

Übungen zu Systemnahe Programmierung in C (SPiC) – Wintersemester 2018/19

Übung 5

Rebecca Felsheim
Benedict Herzog

Lehrstuhl für Informatik 4
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG
TECHNISCHE FAKULTÄT

Linux

Terminal - historisches (etwas vereinfacht)



- Als die Computer noch größer waren:



- Als das Internet noch langsam war:



- Farben, Positionssprünge, etc. werden durch spezielle Zeichenfolgen ermöglicht

Terminal - Funktionsweise



- Drei Standardkanäle für Ein- und Ausgaben



stdin Eingaben
stdout Ausgaben
stderr Fehlermeldungen

- Standardverhalten
 - Eingaben kommen von der Tastatur
 - Ausgaben & Fehlermeldungen erscheinen auf dem Bildschirm



- stdout Ausgabe in eine Datei schreiben

```
01 find . > ordner.txt
```

- stdout wird häufig direkt mit stdin anderer Programme verbunden

```
01 cat ordner.txt | grep tmp | wc -l
```

- Vorteil von stderr
 - ⇒ Fehlermeldungen werden weiterhin am Terminal ausgegeben
- Übersicht
 - > Standardausgabe stdout in Datei schreiben
 - >> Standardausgabe stdout an existierende Dateien anhängen
 - 2> Fehlerausgabe stderr in Datei schreiben
 - < Standardeingabe stdin aus Datei einlesen
 - | Ausgabe eines Befehls direkt an einen anderen Befehl weiterleiten

3



- Wechseln in ein Verzeichnis mit cd (change directory)

```
01 cd /proj/i4spic/<login>/aufgabeX
```

- Verzeichnisinhalt auflisten mit ls (list directory)

```
01 ls
```

- Datei oder Ordner kopieren mit cp (copy)

```
01 cp /proj/i4spic/pub/aufgabeX/vorgabe.h /proj/i4spic/<login>/
   ↳ aufgabeX
```

- Datei oder Ordner löschen mit rm (remove)

```
01 rm test1.c
02 # Ordner mit allen Dateien löschen
03 rm -r aufgabe1
```

4




- Per Signal: CTRL-C (Kann vom Programm ignoriert werden)
- Von einer anderen Konsole aus: killall concat beendet alle Programme mit dem Namen "concat"
- Von der selben Konsole aus:
 - CTRL-Z hält den aktuell laufenden Prozess an
 - killall concat beendet alle Programme namens concat
 - ⇒ Programme anderer Benutzer dürfen nicht beendet werden
 - fg setzt den angehaltenen Prozess fort
- Wenn nichts mehr hilft: killall -9 concat

5



- Im CIP:
 - SPiC IDE
- Allgemein unter Linux:
 - beliebiger Editor (Kate, gedit, geany, Vim, Emacs)
 - Dateizugriff über das Netzwerk
- Unter Windows:
 - Notepad++, Sublime
 - Dateizugriff über das Netzwerk
 - Übersetzen und Test unter Linux (z.B. via Putty)

6

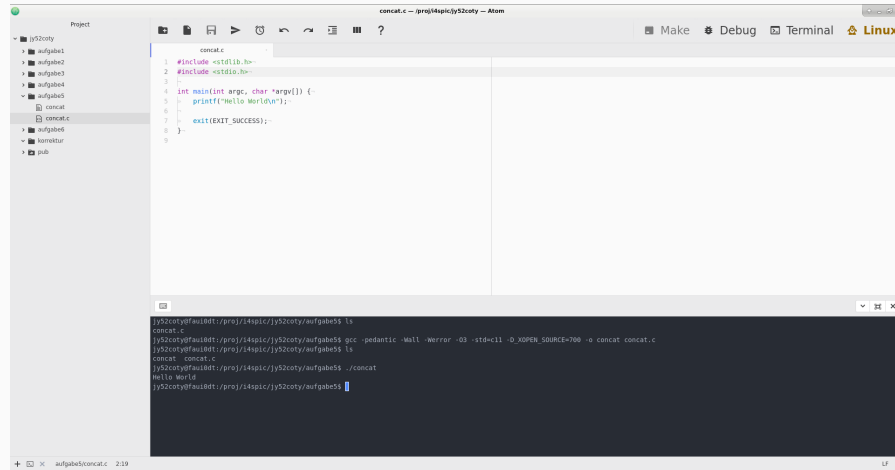

- **Terminal:** Öffnet ein Terminal und startet eine Shell
 - effiziente Interaktion mit dem (Betriebs-)system
 - optional Vollbild
- **Debug:** startet den Debugmodus
- **Make:** siehe nächste Woche

7

■ Programm mit dem GCC übersetzen²

```
01 gcc -pedantic -Wall -Werror -O3 -std=c11 -D_XOPEN_SOURCE=700 -o
    ↪ concat concat.c
```

- Aufrufoptionen des Compilers, um Fehler schnell zu erkennen
 - -pedantic liefert Warnungen in allen Fällen, die nicht 100% dem verwendeten C-Standard entsprechen
 - -Wall warnt vor möglichen Fehlern (z.B.: `if(x = 7)`)
 - -Werror wandelt Warnungen in Fehler um
 - -O3 führt zu Optimierungen des Programms
 - -std=c11 setzt verwendeten Standard auf C11
 - -D_XOPEN_SOURCE=700 fügt unter anderem die POSIX Erweiterungen hinzu, die in C11 nicht enthalten sind
 - -o concat legt Namen der Ausgabedatei fest (Standard: a.out)
- Ausführen des Programms mit `./concat`

8

Manual Pages



- Das Linux-Hilfesystem
- aufgeteilt nach verschiedenen Sections
 - 1 Kommandos
 - 2 Systemaufrufe
 - 3 Bibliotheksfunktionen
 - 5 Dateiformate (spezielle Datenstrukturen, etc.)
 - 7 verschiedenes (z.B. Terminaltreiber, IP, ...)
- man-Pages werden normalerweise mit der Section zitiert: `printf(3)`

```
01 # man [section] Begriff
02 man 3 printf
```

- Suche nach Sections: `man -f Begriff`
- Suche von man-Pages zu einem Stichwort: `man -k Stichwort`

9

Fehlerbehandlung



```
01 void *malloc(size_t size);
02 void free(void *ptr);
```

- `malloc(3)` allokiert Speicher auf dem Heap
 - reserviert mindestens `size` Byte Speicher
 - liefert Zeiger auf diesen Speicher zurück
- `malloc(3)` kann fehlschlagen ⇒ Fehlerüberprüfung notwendig

```
01 char* s = (char *) malloc(strlen(...) + 1);
02 if(s == NULL){
03     perror("malloc");
04     exit(EXIT_FAILURE);
05 }
```

- Speicher muss später mit `free(3)` wieder freigegeben werden

```
01 free(s);
```

- Was ist ein Segfault?
 - ⇒ Zugriff auf Speicher der dem Prozess nicht zugeordnet ist
 - ≠ Speicher der reserviert ist

10



- Fehler können aus unterschiedlichsten Gründen im Programm auftreten
 - Systemressourcen erschöpft
 - ⇒ `malloc(3)` schlägt fehl
 - Fehlerhafte Benutzereingaben (z.B. nicht existierende Datei)
 - ⇒ `fopen(3)` schlägt fehl
 - Transiente Fehler (z.B. nicht erreichbarer Server)
 - ⇒ `connect(2)` schlägt fehl

11



- Gute Software erkennt Fehler, führt eine angebrachte Behandlung durch und gibt eine aussagekräftige Fehlermeldung aus
- Kann das Programm trotz des Fehlers sinnvoll weiterlaufen?
- Beispiel 1: Ermittlung des Hostnamens zu einer IP-Adresse, um beides in eine Logdatei einzutragen
 - ⇒ Fehlerbehandlung: IP-Adresse im Log eintragen, Programm läuft weiter
- Beispiel 2: Öffnen einer zu kopierenden Datei schlägt fehl
 - ⇒ Fehlerbehandlung: Kopieren nicht möglich, Programm beenden
 - ⇒ Oder den Kopiervorgang bei der nächsten Datei fortsetzen
 - ⇒ Entscheidung liegt beim Softwareentwickler

12



- Fehler treten häufig in Funktionen der C-Bibliothek auf
 - erkennbar i.d.R. am Rückgabewert (Manpage!)
- Fehlerursache wird meist über die globale Variable `errno` übermittelt
 - Bekanntmachung im Programm durch Einbinden von `errno.h`
 - Bibliotheksfunktionen setzen `errno` nur im Fehlerfall
 - Fehlercodes sind immer > 0
 - Fehlercode für jeden möglichen Fehler (siehe `errno(3)`)
- Fehlercodes können mit `perror(3)` und `strerror(3)` ausgegeben bzw. in lesbare Strings umgewandelt werden

```
01 char *mem = malloc(...); /* malloc gibt im Fehlerfall */
02 if(NULL == mem) {        /* NULL zurück */
03     fprintf(stderr, "%s:%d: malloc failed with reason: %s\n",
04         __FILE__, __LINE__-3, strerror(errno));
05     perror("malloc"); /* Alternative zu strerror + fprintf */
06     exit(EXIT_FAILURE); /* Programm mit Fehlercode beenden */
07 }
```

13



- Signalisierung von Fehlern normalerweise durch Rückgabewert
- Nicht bei allen Funktionen möglich, z.B. `getchar(3)`

```
01 int c;  
02 while ((c=getchar()) != EOF) { ... }  
03 /* EOF oder Fehler? */
```

- Rückgabewert EOF sowohl im Fehlerfall als auch bei End-of-File
- Erkennung im Fall von I/O-Streams mit `ferror(3)` und `feof(3)`

```
01 int c;  
02 while ((c=getchar()) != EOF) { ... }  
03 /* EOF oder Fehler? */  
04 if(ferror(stdin)) {  
05     /* Fehler */  
06     ...  
07 }
```

14

Kommandozeilenparameter



```
01 ...  
02 int main(int argc, char *argv[]){  
03     strcmp(argv[argc - 1], ... )  
04     ...  
05     return EXIT_SUCCESS;  
06 }
```

- Übergabeparameter:
 - `main()` bekommt vom Betriebssystem Argumente
 - `argc`: Anzahl der Argumente
 - `argv`: Array aus Zeigern auf Argumente (Indizes von 0 bis `argc-1`)
- Rückgabeparameter:
 - Rückgabe eines Wertes an das Betriebssystem
 - Zum Beispiel Fehler des Programms: `return EXIT_FAILURE;`

15

Aufgabe: concat



- Zusammensetzen der übergebenen Kommandozeilenparameter zu einer Gesamtzeichenfolge und anschließende Ausgabe
 - Bestimmung der Gesamtlänge
 - Dynamische Allokation eines Buffers
 - Schrittweises Befüllen des Buffers
 - Ausgabe der Zeichenfolge auf dem Standardausgabekanal
 - Freigabe von dynamisch allokiertem Speicher

- Implementierung eigener Hilfsfunktionen:

```
01 size_t strlen(const char *s)
02 char *strcpy(char *dest, const char *src)
03 char *strcat(char *dest, const char *src)
```

- Wichtig: Korrekte Behandlung von Fehlern (!)

16

"hallo" ≡

- Repräsentation von Strings
 - Zeiger auf erstes Zeichen der Zeichenfolge
 - null-terminiert: Null-Zeichen kennzeichnet Ende
⇒ `strlen(s) != Speicherbedarf`
- `printf(3)` Formatierungsstrings
 - %s String
 - %d Dezimalzahl
 - %c Character
 - %p Pointer
 - ...

17

Umgang mit Strings (2)



- `size_t strlen(const char *s)`
 - Bestimmung der Länge einer Zeichenkette s (ohne abschließendes Null-Zeichen)
 - Rückgabewert: Länge
 - Dokumentation: `strlen(3)`
- `char *strcpy(char *dest, const char *src)`
 - Kopieren einer Zeichenkette src in einen Buffer dest (inkl. Null-Zeichen)
 - Rückgabewert: dest
 - Dokumentation: `strcpy(3)`
 - Gefahr: Buffer Overflow (⇒ `strncpy(3)`)
- `char *strcat(char *dest, const char *src)`
 - Anhängen einer Zeichenkette src an eine existierende Zeichenkette im Buffer dest (inkl. Null-Zeichen)
 - Rückgabewert: dest
 - Dokumentation: `strcat(3)`
 - Gefahr: Buffer Overflow (⇒ `strncat(3)`)

18

Anhang



■ Navigieren & Kopieren:

```
01 cp /proj/i4spic/pub/aufgabeX/vorgabe.h /proj/i4spic/<login>/
   ↳ aufgabeX
02 # oder
03 cd /proj/i4spic/<login>/aufgabeX
04 cp /proj/i4spic/pub/aufgabeX/vorgabe.h .
```

■ Kompilieren:

```
01 gcc -pedantic -Wall -Werror -O3 -std=c11 -D_XOPEN_SOURCE=700 -o
   ↳ concat concat.c
```

- Bereits eingegebene Befehle: Pfeiltaste nach oben
- Besondere Pfadangaben:
 - aktuelles Verzeichnis
 - .. übergeordnetes Verzeichnis
 - ~ Home-Verzeichnis des aktuellen Benutzers
- ⇒ Eine Verzeichnisebene nach oben wechseln: cd ..

19

Valgrind



- Informationen über:
 - Speicherlecks (malloc/free)
 - Zugriffe auf nicht gültigen Speicher
- Ideal zum Lokalisieren von Segmentation Faults (SIGSEGV)
- Aufrufe:
 - valgrind ./concat
 - valgrind --leak-check=full --show-reachable=yes
 - ↳ --track-origins=yes ./concat

21

```
01 gcc -g -pedantic -Wall -Werror -O0 -std=c11 -D_XOPEN_SOURCE=700 -
   ↳ o concat concat.c
```

- -g aktiviert das Einfügen von Debug-Symbolen
- -O0 deaktiviert Optimierungen
- Standard-Debugger: gdb

```
01 gdb ./concat
```

- „schönerer“ Debugger: cgdb

```
01 cgdb --args ./concat arg0 arg1 ...
```

- Kommandos
 - b(reak): Breakpoint setzen
 - r(un): Programm bei main() starten
 - n(ext): nächste Anweisung (nicht in Unterprogramme springen)
 - s(tep): nächste Anweisung (in Unterprogramme springen)
 - p(rint) <var>: Wert der Variablen var ausgeben
- ⇒ **Debuggen ist (fast immer) effizienter als Trial-and-Error!**

20

Hands-on: Buffer Overflow



■ Passwortgeschütztes Programm

```
01 # Usage: ./print_exam <password>
02 ./print_exam spic
03 Correct Password
04 Printing exam...
```

■ Ungeprüfte Verwendung von Benutzereingaben ⇒ Buffer Overflow

```
01 long check_password(const char *password){
02     char buff[8];
03     long pass = 0;
04
05     strcpy(buff, password); // buffer overflow
06     if(strcmp(buff, "spic") == 0){
07         pass = 1;
08     }
09     return pass;
10 }
```

22

```
01 long check_password(const char *password){
02     char buff[8];
03     long pass = 0;
04
05     strcpy(buff, password); // buffer overflow
06     if(strcmp(buff, "spic") == 0){
07         pass = 1;
08     }
09     return pass;
10 }
```

■ Mögliche Lösungen

- Prüfen der Benutzereingabe und/oder dynamische Allokation des Buffers
- Sichere Bibliotheksfunktionen verwenden ⇒ z. B. strncpy(3)

23